






Tecnologie GREEN


Kit da balcone Plug & Play

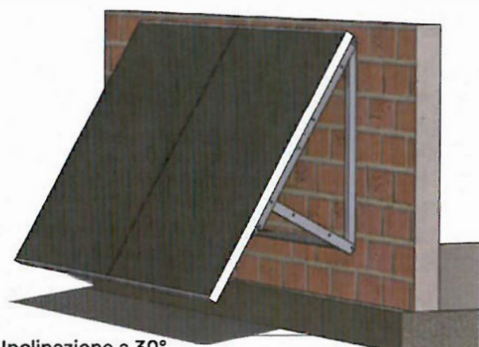

Inclinazione a 30°

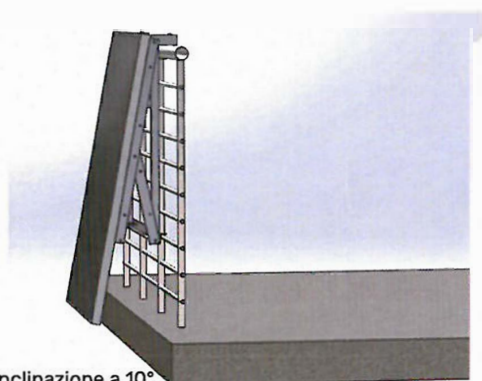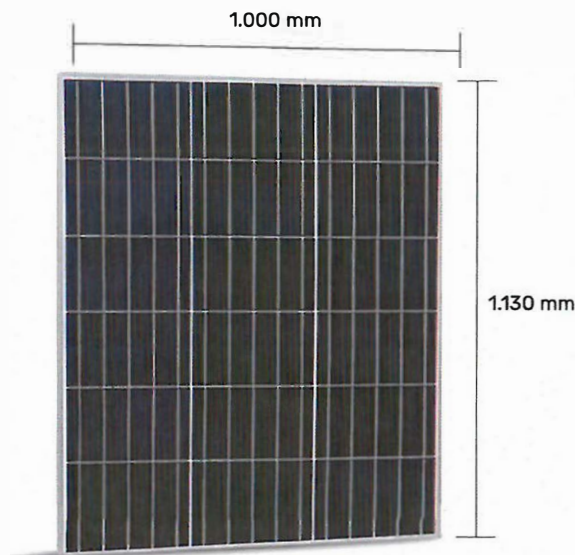

Inclinazione a 10°



Soluzione modulare da 200W a 800W



Microinverter
con WiFi integrato per
monitoraggio da remoto
(via app)



Cavo AC 5m
con presa Shuko

Caratteristiche principali e uniche

★ UNA SOLUZIONE PER OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE

Il design flessibile della struttura posteriore in alluminio consente l'installazione del kit sia a ringhiera che a parete. Supporto adattabile per corrimano ringhiera fino a 130 mm.



KIT COMPATTO PER IL TRASPORTO ED IL MONTAGGIO FACILITATI

Il modulo fotovoltaico di piccole dimensioni (1x1.13m) invece del modulo standard (~1.75x1.1m) consente di avere un packaging contenuto e facile da trasportare. L'utente finale lo può acquistare direttamente in negozio oppure online. Si riducono inoltre i rischi di danneggiare il prodotto durante il trasporto.



INSTALLAZIONE "FAI DA TE"

Non sono necessarie particolari competenze tecniche specifiche nella fase di installazione. La struttura posteriore è progettata per essere assemblata con poche viti e il microinverter è già dotato di cavo da 5 m con spina Shuko per essere collegato alla presa di corrente dedicata.



INCLINAZIONE REGOLABILE DEL PANNELLO FOTOVOLTAICO

È possibile impostare l'inclinazione del pannello fotovoltaico in 4 modi diversi (0° / 10° / 20° / 30°) per consentire all'utente finale di scegliere il miglior compromesso tra produzione di energia e scenario di installazione.



MONITORAGGIO DA REMOTO

Il microinverter è dotato di connessione WiFi integrata per il monitoraggio da remoto tramite app dedicata.



SOLUZIONE MODULARE

Soluzione modulare e ampliabile a piacimento (da 200W fino a 800W).

MODULO FOTOVOLTAICO

Tecnologia	High Efficiency Mono-Perc
Potenza massima in uscita	200Wp/modulo
Dimensioni	1.000 x 1.130 x 35 mm
Peso	~ 14Kg/modulo
Cornice di supporto	Lega di alluminio anodizzato
Efficienza	> 20%
Scatola di derivazione	IP 68

MICROINVERTER

Potenza di uscita AC massima (W)	200 / 400 / 600 / 800
Efficienza	Fino a 96.5% (CEC)
Protezione	Tensione / Corrente / Frequenza / Carico
Protezione agenti atmosferici	NEMA-6 / IP-66 / IP-67
Conformità	VDE-AR-N 4105 VDE V 0126-1-1/A1 G83/2 CEI 0-21 AS 4777.2 & AS 4777.3 EN50438 Erzeuger Typ A
Connettività	WiFi 2.4GHz integrato per monitoraggio da remoto (app) Standard IEEE 802.11/b/g/n
App	App dedicata multilingue compatibile iOS/Android (in italiano)
Cavo AC	5m con presa Shuko

STRUTTURA DI FISSAGGIO

Sistema di fissaggio	Universale per ringhiera, parapetto in muratura e parete
Materiale	Lega di alluminio
Inclinazioni del modulo fotovoltaico	0° / 10° / 20° / 30°
Cavo di sicurezza	Incluso, in acciaio con morsetti di fissaggio

PACKAGING

200W Kit

Dimensioni:	1.180 x 1.040 x 114 mm
Peso:	22 Kg
Q.tà/pallet:	14 pcs

350W Kit

Dimensioni:	1.180 x 1.040 x 150 mm
Peso:	35 Kg
Q.tà/pallet:	10 pcs

400W Kit

Dimensioni:	1.180 x 1.040 x 150 mm
Peso:	35 Kg
Q.tà/pallet:	10 pcs

600W Kit

Dimensioni*:	1.180 x 1.040 x 190 mm
Peso*:	55 Kg (n.2 imballi)
Q.tà/pallet*:	8 pcs

800W Kit

Dimensioni*:	2x 400W kit
Peso*:	75 Kg (n.2 imballi)
Q.tà/pallet*:	5 pcs

*Dato in fase di definizione



Tecnologie
GREEN

WhatsApp: +39 351 264 0843

E-mail: info@tecnologiegreen.com